


단자대

조립형 고정식 단자대

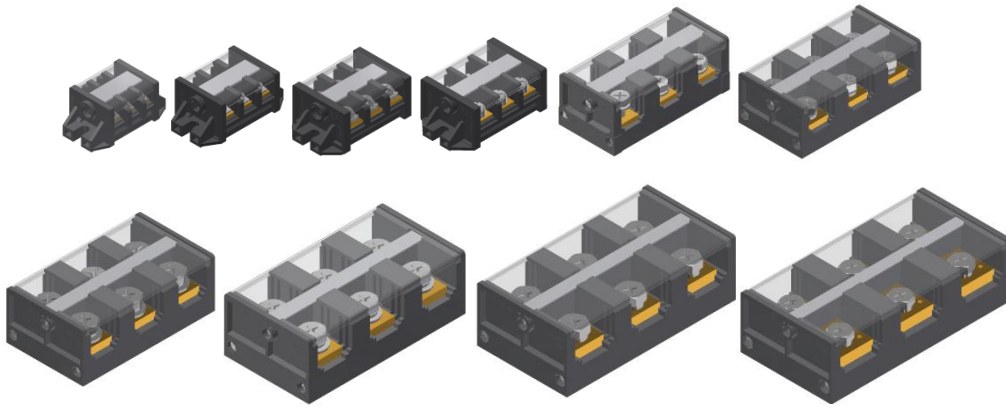

형명식별법

KH -6010A-3P

회사명	KOINO  건흥전기 주식회사	
제품명	60	조립형 고정식 단자대
전류용량	10A	10A
	20A	20A
	30A	30A
	45A	45A
	60A	60A
	100A	100A
	150A	150A
	200A	200A
	300A	300A
	400A	400A
	500A	500A
	630A	630A
	700A	700A
형식 (극수)		3P
		4P
		6P
		8P
		10P
		12P
		15P
		20P

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대




KH-6010A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-6010A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	10A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	2.5mm ²
	단자볼트	M3
연결단자	E	10.0mm
	F	Ø3.1 이상
	W	6.8mm 최대
	L	20.6mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

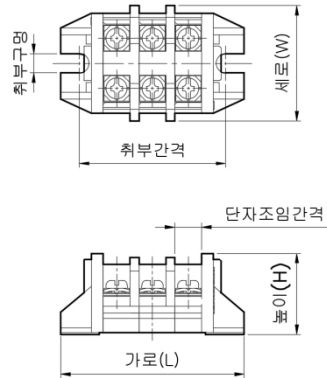

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-6010A-3	10A 3P	38	7	5	47.6	30	21	약 25g
	KH-6010A-4	10A 4P	56.6	7	5	66.2	30	21	약 31g
	KH-6010A-6	10A 6P	75.2	7	5	84.8	30	21	약 44g
	KH-6010A-8	10A 8P	93.8	7	5	103.4	30	21	약 57g
	KH-6010A-10	10A 10P	112.4	7	5	122	30	21	약 70g
	KH-6010A-12	10A 12P	131	7	5	140.6	30	21	약 83g
	KH-6010A-15	10A 15P	158.9	7	5	168.5	30	21	약 122g
	KH-6010A-20	10A 20P	205.4	7	5	215	30	21	약 190g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치

H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호커버

단자대

조립형 고정식 단자대




KH-6020A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-6020A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	20A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	4mm ²
	단자볼트	M4
연결단자	E	10.0mm
	F	Ø4.1 이상
	W	8.3mm 최대
	L	21.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

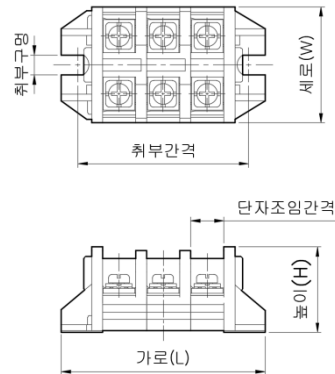

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-6020A-3	20A 3P	44.9	8.7	5	53.7	30.5	22.5	약 35g
	KH-6020A-4	20A 4P	56.5	8.7	5	65.3	30.5	22.5	약 47g
	KH-6020A-6	20A 6P	79.7	8.7	5	88.5	30.5	22.5	약 73g
	KH-6020A-8	20A 8P	102.9	8.7	5	111.7	30.5	22.5	약 99g
	KH-6020A-10	20A 10P	126.1	8.7	5	134.9	30.5	22.5	약 125g
	KH-6020A-12	20A 12P	149.3	8.7	5	158.1	30.5	22.5	약 151g
	KH-6020A-15	20A 15P	184.1	8.7	5	192.9	30.5	22.5	약 190g
	KH-6020A-20	20A 20P	242.1	8.7	5	250.9	30.5	22.5	약 255g

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대




KH-6030A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-6030A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	30A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	6mm ²
	단자볼트	M4.5
연결단자	E	14.5mm
	F	Ø4.6 이상
	W	9.8mm 최대
	L	26.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

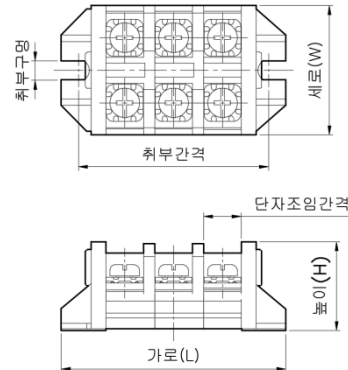

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-6030A-3	30A 3P	51.4	10.2	5	60.6	35	24	60g
	KH-6030A-4	30A 4P	64.6	10.2	5	73.8	35	24	74g
	KH-6030A-6	30A 6P	91	10.2	5	100.2	35	24	102g
	KH-6030A-8	30A 8P	117.4	10.2	5	126.6	35	24	130g
	KH-6030A-10	30A 10P	143.8	10.2	5	153	35	24	158g
	KH-6030A-12	30A 12P	170.2	10.2	5	179.4	35	24	186g
	KH-6030A-15	30A 15P	209.8	10.2	5	219	35	24	230g
	KH-6030A-20	30A 20P	275.8	10.2	5	285	35	24	300g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치

H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호커버

단자대

조립형 고정식 단자대




KH-6045A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-6045A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	45A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	16mm ²
	단자볼트	M5
연결단자	E	14.5mm
	F	Ø5.1 이상
	W	12mm 최대
	L	26.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

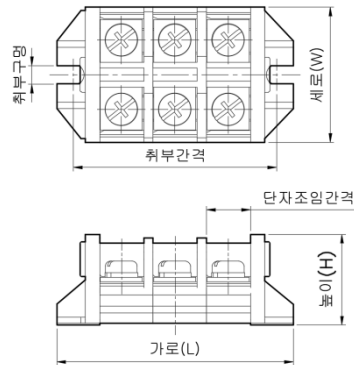


외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-6045A-3	45A 3P	57.2	12.4	5	66.4	38	25.5	70g
	KH-6045A-4	45A 4P	72.2	12.4	5	81.4	38	25.5	92g
	KH-6045A-6	45A 6P	102.2	12.4	5	111.4	38	25.5	136g
	KH-6045A-8	45A 8P	132.2	12.4	5	141.4	38	25.5	180g
	KH-6045A-10	45A 10P	162.2	12.4	5	171.4	38	25.5	224g
	KH-6045A-12	45A 12P	192.2	12.4	5	201.4	38	25.5	268g
	KH-6045A-15	45A 15P	237.2	12.4	5	246.4	38	25.5	335g
	KH-6045A-20	45A 20P	312.2	12.4	5	321.4	38	25.5	450g

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대




KH-6060A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-6060A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	60A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	25mm ²
	단자볼트	M6
연결단자	E	14.5mm
	F	Ø6.1 이상
	W	16.8mm 최대
	L	35.5mm 이상
재질		몸체 : Noryl (흑색)
		커버 : PC (투명)
		단자 : 황동
		번호판 : PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

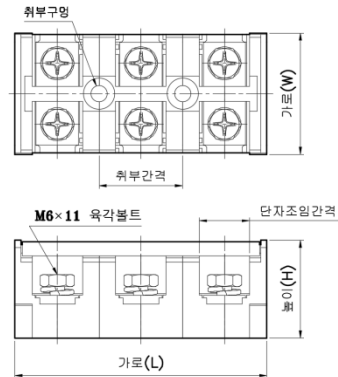

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-6060A-3	60A 3P	28.2	17	5.5	85	41	33	122g
	KH-6060A-4	60A 4P	56.4	17	5.5	113.2	41	33	145g
	KH-6060A-6	60A 6P	112.8	17	5.5	169.6	41	33	191g
	KH-6060A-8	60A 8P	169.2	17	5.5	226	41	33	240g
	KH-6060A-10	60A 10P	225.6	17	5.5	282.4	41	33	290g
	KH-6060A-12	60A 12P	282	17	5.5	338.8	41	33	340g
	KH-6060A-15	60A 15P	366.6	17	5.5	423.4	41	33	412g
	KH-6060A-20	60A 20P	507.6	17	5.5	564.4	41	33	530g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치


H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호카바

단자대

조립형 고정식 단자대




KH-60100A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60100A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	100A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용융합전선	50mm ²
	단자볼트	M8
연결단자	E	20.5mm
	F	Ø8.1 이상
	W	22.3mm 최대
	L	40.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

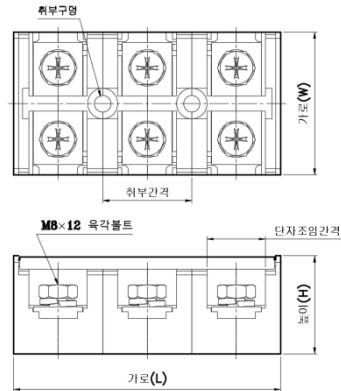


외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60100A-3	100A 3P	35	23	6.5	105	56	38.5	272g
	KH-60100A-4	100A 4P	70	23	6.5	140	56	38.5	362g
	KH-60100A-6	100A 6P	140	23	6.5	210	56	38.5	545g
	KH-60100A-8	100A 8P	210	23	6.5	280	56	38.5	730g
	KH-60100A-10	100A 10P	280	23	6.5	350	56	38.5	930g
	KH-60100A-12	100A 12P	350	23	6.5	420	56	38.5	1120g
	KH-60100A-15	100A 15P	455	23	6.5	525	56	38.5	1400g
	KH-60100A-20	100A 20P	630	23	6.5	700	56	38.5	1900g

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대




KH-60150A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60150A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	150A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	70mm²
	단자볼트	M10
연결단자	E	20.5mm
	F	Ø10.1 이상
	W	22.3mm 최대
	L	45.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

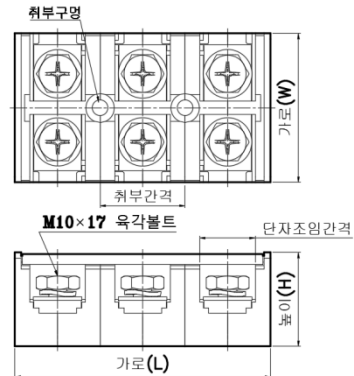

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60150A-3	150A 3P	38.5	25.2	7.2	116	67.5	42.5	480g
	KH-60150A-4	150A 4P	77	25.2	7.2	154.5	67.5	42.5	633g
	KH-60150A-6	150A 6P	154	25.2	7.2	231.5	67.5	42.5	953g
	KH-60150A-8	150A 8P	231	25.2	7.2	308.5	67.5	42.5	1,273g
	KH-60150A-10	150A 10P	308	25.2	7.2	385.5	67.5	42.5	1,593g
	KH-60150A-12	150A 12P	385	25.2	7.2	462.5	67.5	42.5	1,913g
	KH-60150A-15	150A 15P	500.5	25.2	7.2	578	67.5	42.5	2,400g
	KH-60150A-20	150A 20P	693	25.2	7.2	770.5	67.5	42.5	3,200g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치


H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호카바

단자대

조립형 고정식 단자대




KH-60200A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60200A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	200A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	120mm ²
	단자볼트	M10
연결단자	E	20.5mm
	F	Ø10.1 이상
	W	28.9mm 최대
	L	45.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

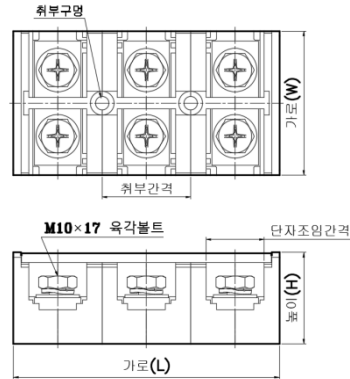


외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60200A-3	200A 3P	45	29.5	7	135	73	46.5	580g
	KH-60200A-4	200A 4P	90	29.5	7	180	73	46.5	775g
	KH-60200A-6	200A 6P	180	29.5	7	270	73	46.5	1,165g
	KH-60200A-8	200A 8P	270	29.5	7	360	73	46.5	1,555g
	KH-60200A-10	200A 10P	360	29.5	7	450	73	46.5	1,945g
	KH-60200A-12	200A 12P	450	29.5	7	540	73	46.5	2,335g
	KH-60200A-15	200A 15P	585	29.5	7	675	73	46.5	2,920g
	KH-60200A-20	200A 20P	810	29.5	7	900	73	46.5	3,900g

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대




KH-60300A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60300A
정격절연전압		600V
정격통전전류		300A
절연저항		100MΩ 이상
내전압		2,500VAC 1 분간
적용적합전선		185mm ²
단자볼트		M12
연결단자	E	25.5mm
	F	Ø12.2 이상
	W	36.5mm 최대
	L	55.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

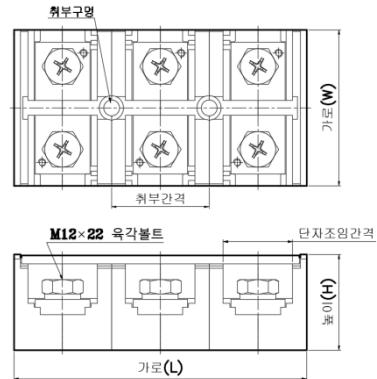

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60300A-3	300A 3P	52	37	8.5	156	83	51	870g
	KH-60300A-4	300A 4P	104	37	8.5	208	83	51	1,160g
	KH-60300A-6	300A 6P	208	37	8.5	312	83	51	1,740g
	KH-60300A-8	300A 8P	312	37	8.5	416	83	51	2,320g
	KH-60300A-10	300A 10P	416	37	8.5	520	83	51	2,900g
	KH-60300A-12	300A 12P	520	37	8.5	624	83	51	3,480g
	KH-60300A-15	300A 15P	676	37	8.5	780	83	51	4,350g
	KH-60300A-20	300A 20P	936	37	8.5	1,040	83	51	5,800g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치


H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호카바

단자대

조립형 고정식 단자대




KH-60500A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60500A
	정격절연전압	600V
	정격통전전류	500A
	절연저항	100MΩ 이상
	내전압	2,500VAC 1 분간
	적용적합전선	185mm ²
	단자볼트	M12
연결단자	E	25.5mm
	F	Ø12.2 이상
	W	36.5mm 최대
	L	55.5mm 이상
재질	몸체	Noryl (흑색)
	커버	PC (투명)
	단자	황동
	번호판	PC (백색)

배선용 단자



외형치수도

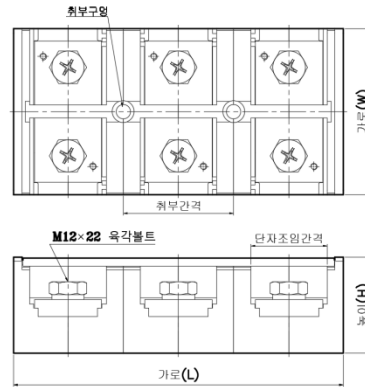


외형치수


구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60500A-3	500A 3P	65	45	8.5	194	97.5	56.5	1,435g
	KH-60500A-4	500A 4P	130	45	8.5	259	97.5	56.5	1,914g

TERMINAL BLOCK

조립형 고정식 단자대



KH-60650A




KH-60700A


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-60650A	KH-60700A
정격절연전압		600V	
정격통전전류		650A	700A
절연저항		100MΩ 이상	
내전압		2,500VAC 1 분간	
적용적합전선		185mm ²	
단자볼트		M12	
연결단자	E	25.5mm	
	F	Ø12.2 이상	
	W	36.5mm 최대	
	L	55.5mm 이상	
재질		몸체 : Noryl (흑색)	
		커버 : PC (투명)	
		단자 : 순동	
		번호판 : PC (백색)	

배선용 단자



외형치수도

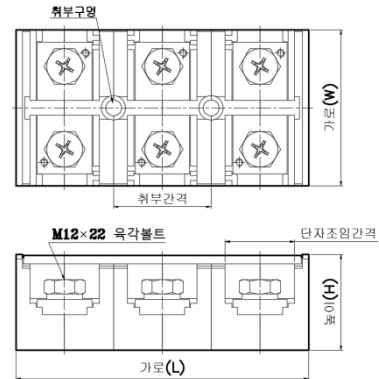

외형치수

구분	형명	정격전류 / 형식	취부 간격 (mm)	단자 조임부 간격 (mm)	취부 구경 (Ø)	외형치수 (mm)			중량
						가로 (L)	세로 (W)	높이 (H)	
	KH-60650A-3	500A 3P	65	45	8.5	194	97.5	56.5	1,450g
	KH-60650A-4	500A 4P	130	45	8.5	259	97.5	56.5	1,930g
	KH-60700A-3	500A 3P	65	45	8.5	194	97.5	56.5	1,450g
	KH-60700A-4	500A 4P	130	45	8.5	259	97.5	56.5	1,930g

A 파워 스위치

B 캠 스위치

C 세이프티 스위치

D 제어용 스위치

E 리미트 스위치

F 마이크로 스위치

G 발판 스위치

H 단자대

I 콘트롤 박스

J 보호카바